


ディスポーザー仕様・外形寸法図

製造	米国ワールプール社
型式	モデルAC105

仕 様	
出力	300W (0.4馬力)
定格電圧	交流100V,50/60Hz コンセント接続
定格消費電力	280/205W(50/60Hz) * 標準生ゴミ粉碎中平均
定格時間	2分
質量	7.5kg
モーター	分相始動誘導電動機 (極数:4極)
運転スイッチ	別途壁スイッチ、手元スイッチあるいは蓋スイッチが必要
用途	一般家庭用
推奨世帯人数	1~5 人
処理能力	2kg/分
処理室容量	1000ml
投入方式	連続投入方式(オプション:蓋スイッチ)
安全装置	オーバーロードスイッチ/漏電防止プラグ
電気用品区分	特定電気用品/電動力応用機械器具
備考	・PSE/UL-US所得済 ・ディスポーザ排水処理システム 適合評価所得済
付属品	・180φ排水アダプター ・ストラップ(38φ) ・排水管ジョイント(40/50A対応)

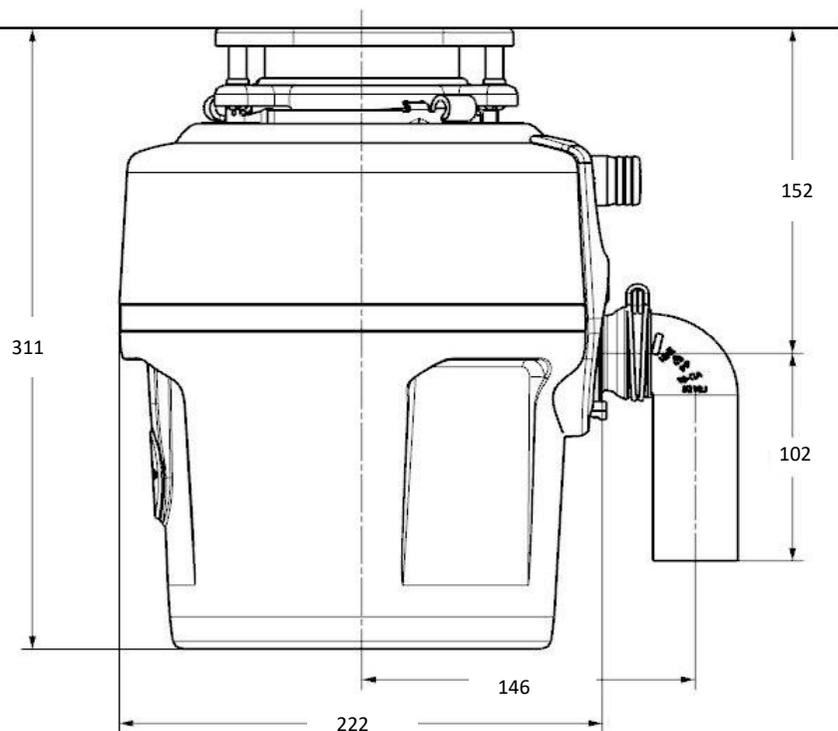

単位:mm

*オプション品の蓋スイッチを本体、フランジ間に装着の場合の高さは311mmから384mmに



シンク接続口外径	外径115φ
オーバーフロー接続口	外径 24φ
配水管接続口	外径38φ
設置可能排水口径	115φ,180φ(170φ,173φ,185φ)
電源接続線	1000mm

備考

- * 付属品排水アダプターは180φ
- * 円形以外の排水アダプターは特注になります
- * 排水配管は150~250mmの範囲で立上げると設置が容易です
- * 立上配管は40/50 A
- * シンク接続口径はアダプターにより変換可能です
- * 2020年5月マイナーチェンジ

販売元

esco 株式会社日本エスコ